

КОРОБКА ОПТИЧЕСКАЯ АБОНЕНТСКАЯ

Коробка Оптическая Абонентская 1-портовая КО-А-1 – это компактная настенная розетка для одного оптического разъема SC, созданная для применения в сетях PON и предназначенная для заведения в квартиру оптического волокна, размещения его запаса и оконцевания любым известным способом (разварка пигтейла, применение механического соединителя и быстрого многоцветного коннектора).

Особенности:

- совместима со всеми типами абонентских кабелей (G652, G657)
- рассчитана на адаптеры SC и LC Duplex любых полировок
- приближена к стандартным бытовым розеткам
- адаптирована под дроп-кабели компаний Fujikura, 3M и их аналогов
- имеют отверстия для вывода оптического кабеля с любой удобной стороны корпуса и изнутри основания
- размеры розетки подходят для размещения всех видов быстрых коннекторов и механических соединителей (3M, Fujikura, Corning)
- минимальный радиус изгиба – 20 мм
- экологически безопасный материал розетки

Параметры:

Габаритные размеры: 85x85x20 мм

Полный вес: 39 гр.

Количество портов: 1

Тип портов: SC

Количество кабельных вводов: 3 (по одному с каждой стороны) + 1 (на основании)


Температура эксплуатации: - 30°C..+60°C



Дроп-кабель G657A1,
производства «ЭТКИС»



Быстрый коннектор,
производства Fujikura

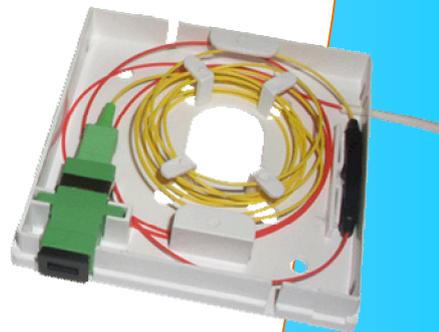

Механический соединитель и
пигтейл SC/APC

Информация для заказа:

Тип	Наименование	Артикул
КО-А-1	Коробка оптическая абонентская на 1 порт	531-001
КО-А-1-SC-SC/UPC	Коробка оптическая абонентская на 1 порт с адаптером и пигтейлом SC\UPC (поставляются отдельно)	531-004
КО-А-1-SC-SC/APC	Коробка оптическая абонентская на 1 порт с адаптером и пигтейлом SC\APC (поставляются отдельно)	531-005